


Estas series de Estuches de Alarmas Internos Big Dipper® AP-6000-1, están diseñadas para advertirle tempranamente que su sistema Big Dipper requiere mantenimiento. Es una opción fácil de instalar, ya que tiene su espacio asignado y localizado en la parte trasera de la caja protectora de la rueda para extraer la grasa (especificar el modelo adecuado AP-6000-1-TK para ésta aplicación) La alarma AP-6000-1-TK activa un sonido de advertencia como señal para indicarle que existe una cantidad excesiva de grasa acumulada dentro del tanque interno de la unidad. El sistema se debe de revisar y corregir **antes** que la grasa y los aceites excedan los niveles máximos de la capacidad de retención de la unidad. Esta Alarma, también puede instalarse en barriles para capturar la grasa (modelo específico para ésta aplicación AP-6000-1-DR) para avisarle cuando se tiene que vaciar el barril. Esta opción es muy importante cuando la unidad Big Dipper está instalada en un sótano o en un área "fuera de vista". También tenemos disponibles como opción adicional las alarmas de contacto seco con luz intermitente de advertencia (especifique el modelo AP-6000-1-TKDC para instalación en unidad Big Dipper y AP-6000-1-DRDC para instalación en el barril para capturar la grasa)

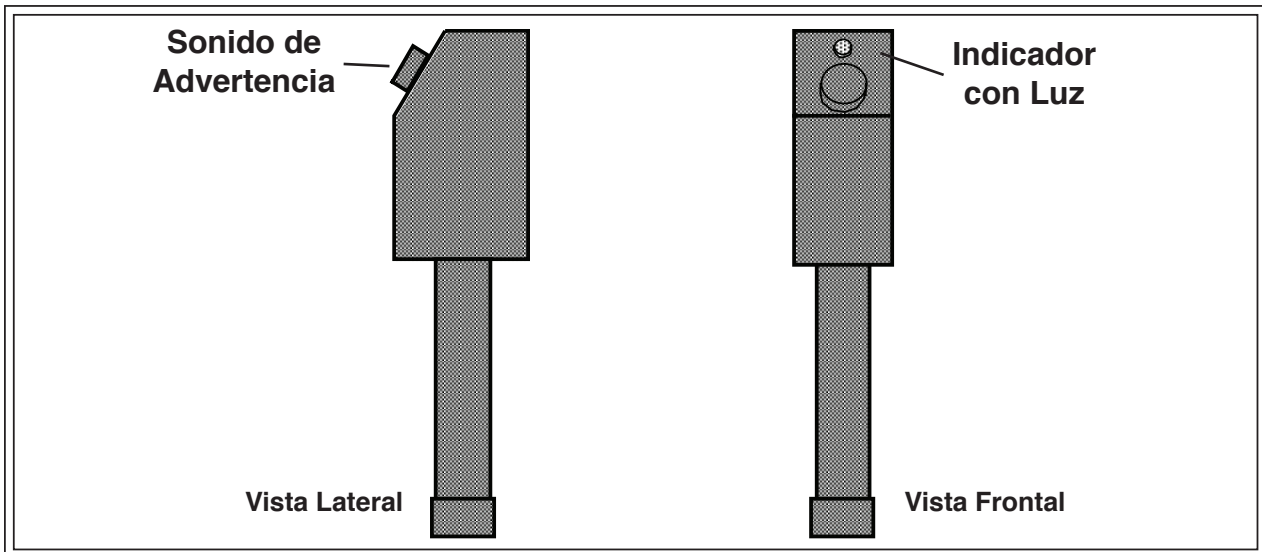

Especificaciones Eléctricas*:

AP-6000-1-DR & AP-6000-1-TK

115 VAC, 60 Hz, 4.5 Watts

AP-6000-1-DRDC & AP-6000-1-TKDC

115 VAC, 60 Hz, 4.5 Watts, 10 Amp, 250 VAC capacidad de carga eléctrica.

* 230V, 50 Hz Alarmas disponibles

Características:

- Puede ser instalado en el establecimiento
- Estuche durable, fabricado de polietileno moldeado, electrónicos internos.
- Una sola pieza; no tiene partes móviles
- Calibrado y listo para su uso.


Por favor note que el consumidor tiene que:

- Especificar AP-6000-1-TK si estará montado en una unidad Big Dipper
- Especificar AP-6000-1-DR si estará montado en un barril para capturar la grasa
- Especificar AP-6000-1-TKDC* contacto seco con luz intermitente de advertencia para la unidad Big Dipper
- Especificar AP-6000-1-DRDC* contacto seco con luz intermitente de advertencia en el barril para capturar la grasa


*Luz de advertencia no incluida con la Alarma

AP-6000-1-TK Estuche de Alarma Interno para la Unidad Big Dipper®

Este esquema muestra una unidad Big Dipper® y un Estuche de Alarma Interno AP-6000-1-TK configurada para la unidad Big Dipper. Esta configuración permite vigilar la grasa y los aceites acumulados dentro del tanque interior de la unidad Big Dipper. Cuando los niveles de grasa y aceite se elevan dentro de la unidad Big Dipper hasta el punto de hacer contacto con la base de la Alarma AP-6000-1-TK, el sonido de la alarma se activa. El sistema se debe de revisar y corregir **antes** que la grasa y el aceite exceda la capacidad máxima de retención de la unidad.

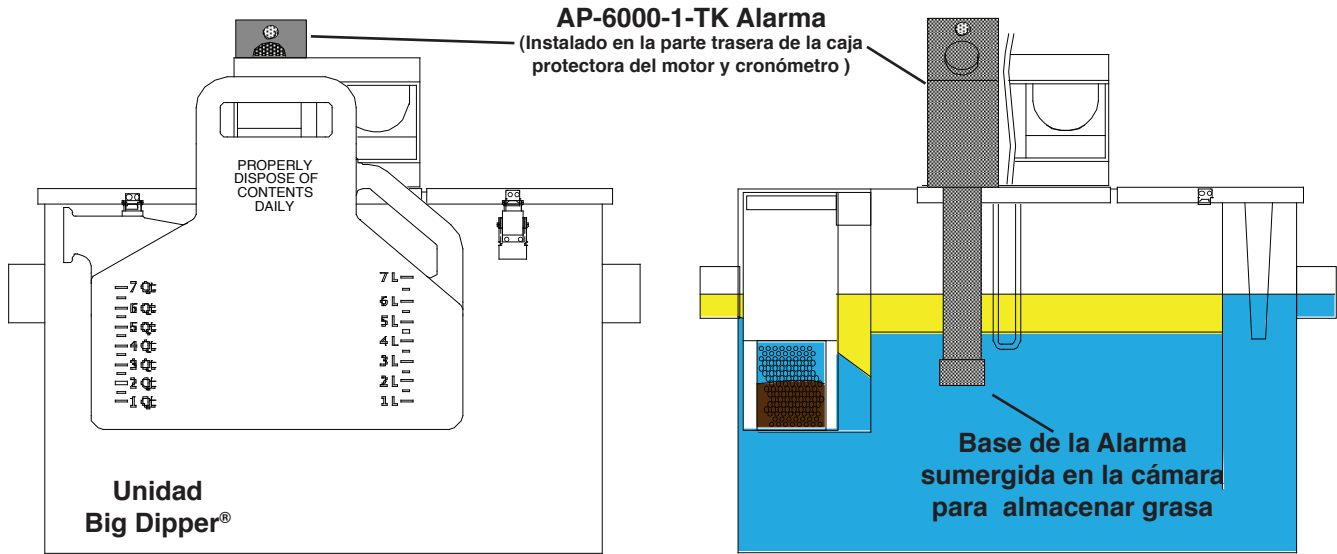

Vista Lateral

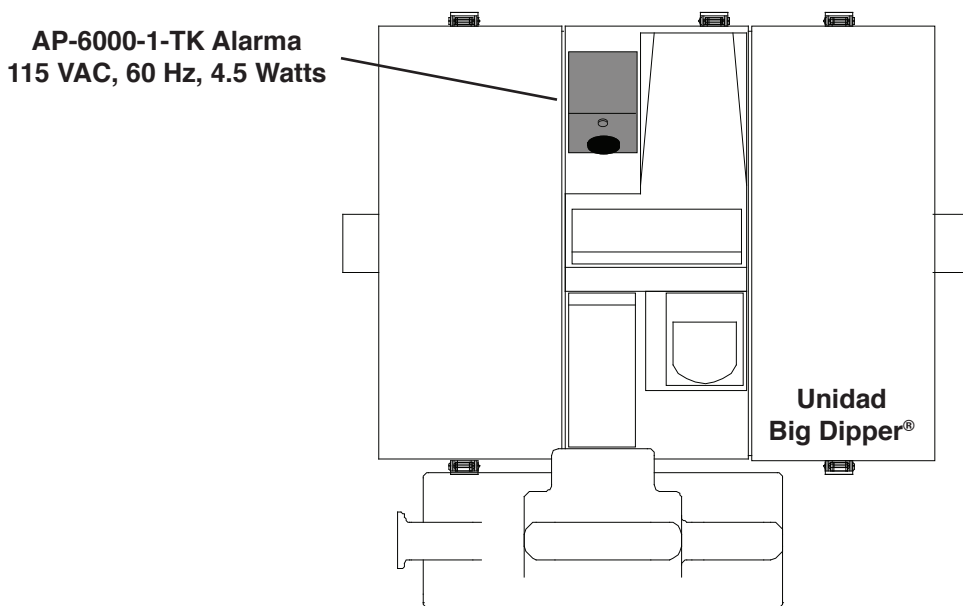

Vista Superior

AP-6000-1-DR Estuche de Alarma Interno En Barriles para Capturar la Grasa

Este esquema muestra una unidad Big Dipper® junto con un Estuche de Alarma Interno AP-6000-1-DR configurados en un barril para capturar la grasa. Esta configuración le permite vigilar la grasa y los aceites dentro del barril. Cuando los niveles de grasa y aceite se elevan lo suficientemente hasta el punto de hacer contacto con la base de la Alarma AP-6000-1-DR, el sonido de la alarma se activa.

